eliwell

WebAdapter

Connettività Ethernet e WiFi per controllori Eliwell

COMMERCIAL REFRIGERATION

- Pagine web per monitoraggio e configurazione di controllori Eliwell
- Facile da installare e utilizzare
- Connettività Ethernet e WiFi 802.11b
- Non richiede l'installazione di alcun software
- Protezione con password su due livelli e crittografia a 64 bit
- Permette l'accesso remoto agli strumenti via VPN o ADSL

Invensys Controls Europe
Part of the Invensys Group

WebAdapter

Connettività Ethernet e WiFi per controllori Eliwell

Eliwell estende la propria gamma di dispositivi per la connettività offrendo soluzioni flessibili e semplici da installare che sfruttano tutte le potenzialità delle più avanzate e diffuse tecnologie di comunicazione.

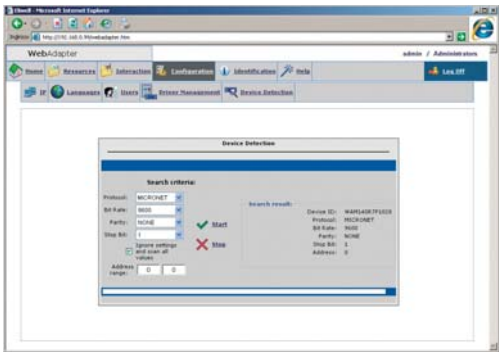

WebAdapter: controllori sempre più accessibili

WebAdapter è la soluzione entry level per la visualizzazione via web dei controllori Eliwell utilizzando soluzioni di connettività Ethernet e WiFi.

Con pochi semplici gesti è possibile connettere uno strumento Eliwell direttamente ad un computer o ad una rete locale ed operare per mezzo di una interfaccia web semplice e intuitiva.

Una soluzione pronta all'uso
WebAdapter permette di operare da subito, senza richiedere l'installazione di alcun software o componente aggiuntivo nel vostro personal computer.

É sufficiente collegare il dispositivo al vostro PC o alla vostra rete, avviare Internet Explorer ed accedere alla pagina principale del **Web**Adapter per avere in pochi secondi la completa visibilità sullo stato dello strumento.

La gestione della sicurezza, con due livelli di password, permette di proteggere il dispositivo e il controllore da accessi indesiderati.

Un dispositivo, tante applicazioni
Con **Web**Adapter visualizzare lo stato o configurare un controllore Eliwell diventa facile e immediato come navigare nella pagina web del sito preferito.

WebAdapter è lo strumento ideale per chi deve operare quotidianamente con i controllori ma anche per chi vuole rendere disponibili le informazioni in una rete LAN.

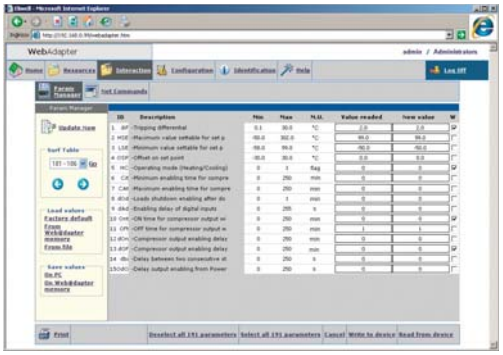

Esempi applicativi

- Monitoraggio dei parametri ambientali in quadri elettrici e di telecomunicazione
- Applicazioni industriali con accesso ai controllori in rete LAN
- Monitoraggio dei parametri di lavoro per armadi e celle di laboratorio

Benefici

- Configurazione rapida dei controllori mediante pagine web
- Operativo in pochi minuti senza necessità di installare software aggiuntivi
- Connessione dei controllori a reti Ethernet e WiFi esistenti
- Accessibilità dei controllori da remoto via VPN e ADSL

Dati tecnici

- Alimentazione: 100...240Vac
- Contenitore 4 moduli DIN
- Connessione alla rete LAN: porta Ethernet 10/100 Base-T oppure WiFi 802.11b
- Connessione al controllore: porta seriale RS-485 optoisolata oppure porta TTL (solo per strumentazione Eliwell)
- Protocolli di comunicazione supportati: Televis e MODBUS
- Numero massimo utenti concorrenti: 5
- Protezione: password di accesso crittografia a 64bit e due livelli di funzionalità
- Interfaccia utente: multilingua

Requisiti del PC per la visualizzazione delle pagine

- Minima risoluzione dello schermo: 1024x768 punti
- Compatibilità browser internet:
  - Explorer 5.5. e 6.0
  - Opera 4, 5 e 6
  - Netscape 6
  - Mozilla 1.0, 1.5 o superiori

Eliwell Controls S.r.l.
Via dell' Industria, 15 Zona Industriale Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL) Italy
Telephone +39 0437 986 111
Facsimile +39 0437 989 066

Sales:
+39 0437 986 100 (Italy)
+39 0437 986 200 (other countries)
saleseliwell@invensyscontrols.com

Technical helpline:
+39 0437 986 300
E-mail techsuppeliwell@invensyscontrols.com
www.eliwell.it

CT122763